

HAUSTÜREN



SELLECTLINE

Türen nach Ihren Bedürfnissen

SELECTLINE umfasst eine Auswahl an Aluminiumfüllungen in 10 unterschiedlichen Designs, die mit verschiedenen Gläsern und Griffen kombiniert werden können. Ob weiß oder farbig, große Glasflächen, mit Sicherheitsverriegelung oder mit Zutrittskontrolle – für jeden Anspruch die perfekte Lösung.




SELECT 11
Seite 4



SELECT 12
Seite 5



SELECT 13
Seite 5



SELECT 14
Seite 6



SELECT 15
Seite 6



SELECT 16
Seite 7



SELECT 17
Seite 8



SELECT 18
Seite 9



SELECT 19
Seite 10



SELECT 20
Seite 11





SELECT 11

- Aluminium-Füllung
- flügelüberdeckend
- Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.



Einsatzfüllung



SELECT 12

- Aluminium-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1



SELECT 13

- Aluminium-Füllung mit Seitenteil
- flügelüberdeckend
- Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.



SELECT 15

- Aluminium-Füllung
- flügelüberdeckend
- Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.



SELECT 14

- Aluminium-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1



optionale
Sicherheitsausstattungen
möglich



optional außen
flügelüberdeckende
Aufsatzfüllung

SELECT 16

- Aluminium-Füllung mit Seitenteil
- Klarglas, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.



Farbabweichungen möglich. Abbildungen entsprechen nicht immer dem Lieferstandard.





Applikationen
außen optional
(Alu-Nox, Edelstahloptik)



SELECT 17

- Aluminium-Füllung mit Seitenteil
- Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht
dem Lieferstandard.



SELECT 18

- Aluminium-Füllung
- Satinato, Ug 1,1



Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.



optional
Ornamentgläser
wählbar



optionale Länge
der Griffstange

SELECT 19

- Aluminium-Füllung
- Klarglas, Ug 1,1

SELECT 20

- Aluminium-Füllung mit 2 Seitenteilen
- flügelüberdeckend
- Satinato, Ug 1,1

Abbildung entspricht nicht dem Lieferstandard.




 *individuell.*



passend.

SYSTEM DS 77 SI

- thermisch getrenntes 4-Kammer-Aluminiumprofil
- Gesamtbautiefe 77 mm
inkl. 2 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit 2 Anschlagdichtungen
- Flügelprofil mit durchgängig gleicher Ansichtsbreite
- innen und außen flächenbündige Profilgeometrie auch bei flügelüberdeckender Bauweise

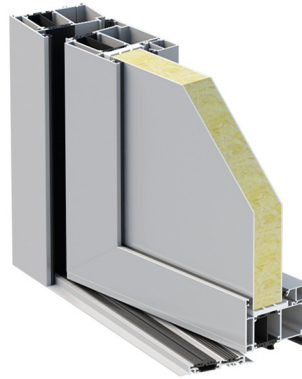

Füllung

- Einsatzfüllung in 38mm Füllungsstärke
- mit Klarglas in Ug 1.1



.....Bezogen auf das Türreferenzmaß



Ausführung

- 1-flügelig, einwärtsöffnend
- Farbe: weiß RAL9016 matt




Griffe

Innen

- Innendrücker mit ovaler Rosette in weiß oder EV1

Außen

- Griffstange aus Edelstahl mit schrägen Stützen 500mm und Rundrosette

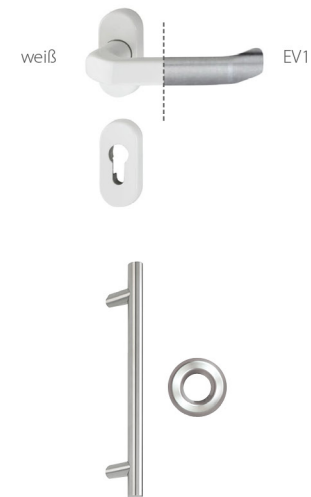

sicher.

BESCHLAG

- 3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkhaken
- 3 zweiteilige Aufsatztürbänder, 3-dimensional verstellbar in weiß oder EV1
- Tagesentriegelung
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln





Zu Hause wohlfühlen
individuell. passend. sicher.

ORNAMENTGLAS FÜR TÜRFÜLLUNG & SEITENTEIL



| Chinchilla weiß |



| Ornament 504 weiß |



| Satinato weiß |



| Mastercarre weiß |

GRIFFE

Griffstange aus Edelstahl
mit schrägen Stützen



- Größe: 400 mm*
- Größe: 600 mm*
- Größe: 800 mm**
- Größe: 1000 mm**
- Größe: 1200 mm**
- Größe: 1400 mm**
- Größe: 1600 mm**
- Größe: 1800 mm**



- * Griff mittig Profilzylinder montiert
- ** Griff mittig Flügellichte montiert

Innendrücker Edelstahl
in L-Form mit ovaler Rosette



Profilzylinder mit Knauf innen




Weiteres Zubehör auf Anfrage möglich.




FARBEN

- Alle RAL- & DB-Farben möglich
- Farbkombinationen innen und außen frei wählbar

SEITENTEIL

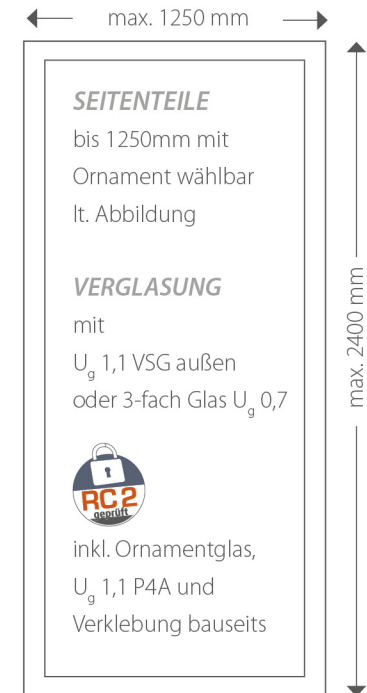

Seitenteilvarianten

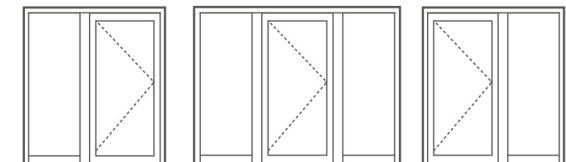

■ Weitere auf Anfrage möglich.



- ◀ Vorzugsfarbe
RAL7016 matt
(beidseitig oder
innen weiß)

 *sicher.*

 *passend.*

SICHERHEITSVERRIEGELUNGEN

SecuProof

- **3-fach-Sicherheitsverriegelung** mit einem Hauptriegel und zwei Massivschwenkriegeln
inkl. Anbohrschutz - RC2 geprüft
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Sicherheits - Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel nach DIN 18257 / EN 1906
- Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz
- P4A Verglasung / VSG 10 mm - umlaufend in der Füllung verklebt
- Falzluftbegrenzer
- E-Öffner mit Tagesentriegelung
- umlaufende RC2-Verklebung der Füllung mit dem Türflügel




SecuDoor

- **5-fach Sicherheitsverriegelung** mit einem Hauptriegel und vier Massivschwenkriegeln
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlüssel
- Bandseitiger Sicherungsdorn
- E-Öffner mit Tagesentriegelung



SecuDoor+

- **3-fach Automatik - Sicherheitsverriegelung**, verriegelt automatisch über einen mechanischen Magnetauslöser am Türrahmen
- Comfort-Funktion zum Entriegeln bei eingefahrenem Hauptriegel
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlüssel
- Bandseitiger Sicherungsdorn
- mechanische Tagesentriegelung mit kombinierter Abschaltung der Automatikfunktion

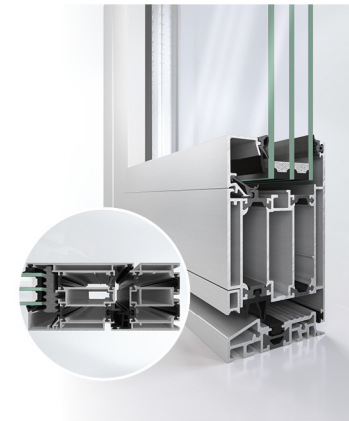

SYSTEM AD UP 75 2D

- thermisch getrenntes 5-Kammer-Profilsystem
- standardmäßig schubloser Verbund an der Aussenschale und damit verbesserter Bimetall-Effekt
- innen und außen flächenbündige Profilgeometrie, auch bei flügelüberdeckender Bauweise
- Gesamtbautiefe 75 mm
- 2 Dichtungsebenen und Glasfalzdämmung
- umlaufendes Flügelprofil mit eckigen Glasleisten in optisch gleicher Ansichtsbreite

OPTIONAL: auch als AD UP 75 3D erhältlich
- mit 3 Dichtungsebenen



Beidseitige Aufsatzfüllung nur mit Rollen - oder verdeckt liegenden Türbändern

Zutrittskontrollen nur in Verbindung mit SecuDoor+

Winkhaus A-Öffner + Zutrittskontrolle mit Fernbedienung, Codetastatur, Bluetooth oder Fingerprint



SELECTLINE

individuelle KOLLEKTIONSLINIEN.
verschiedene AUSDRUCKSWEISEN.
zahlreiche GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN.

Lernen Sie auch unsere weiteren Kollektionslinien kennen.



Uniplast GmbH Bauteile, Fabrikstr. 8-10, 66506 Maßweiler

